


Glatdækning på mineraluld

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PA

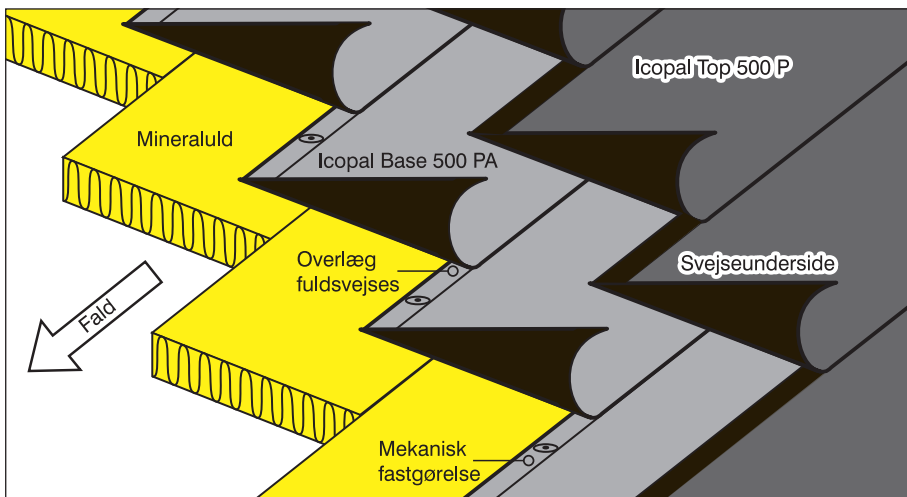

Specifikation nr.: 9.4-5 MF (frysehuse)

| | |
|---------------|--|
| Taghældning | Min. 1:40 |
| Isolering | Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag. |
| Underste lag: | Et lag Icopal Base 500 PA udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes. |
| Øverste lag | Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag. |
| Vægt | Ca 10 kg/m ² for tagdækningen. |
| Flyvebrand | Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF(t2)} . |
| Garanti | Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader |
| Bemærk | Ved frysehuse forstås rum med en permanent temperatur under -10 °C hele året. Fugtransporten er da indadrettet, og tagdækningen udgør samtidig konstruktion ens dampspærre. Trykudligningshætter og lignende må derfor IKKE monteres, ligesom tagkanter skal udføres lufttætte. |