


Glatdækning på eksisterende tagpap

Icopal Mono 550 P / Icopal Base 550 P

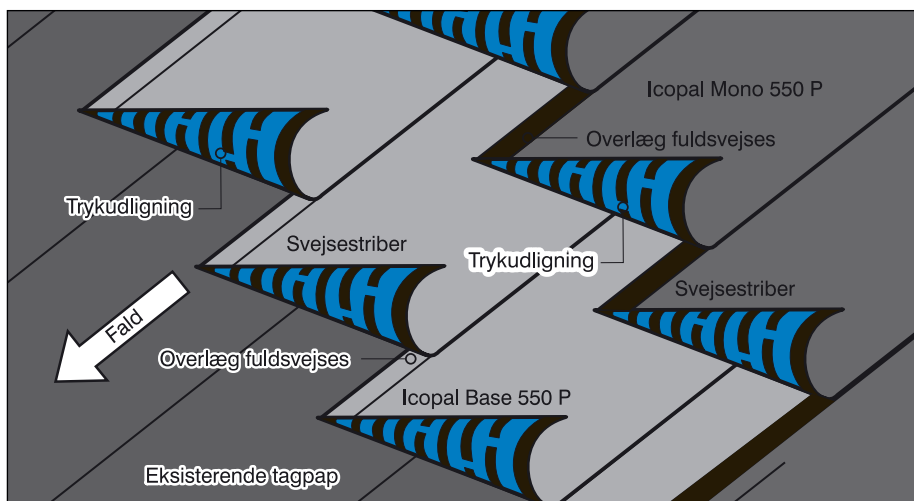

Specifikation nr.: 9.7-18 T

Taghældning	Min. 1:20.
Underlag	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. Even tuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Forstrygning	Den tørre og rengjorte tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr m ² .
Underste lag	Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses. Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag	
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for den nye tagdækning.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.